HAYWARD

EXPERT LINE

AquaRite® + NG (pH + kit temperatura)

Según lo definido en la norma EN17645. Vaya a las páginas de resumen para ver el detalle completo por artículo.

TH TOTALLY HAYWARD

AÑOS DE GARANTÍA

3 ESTÁNDAR | 4 TH | 8000 HORAS

Célula

MADE IN EU

¡NO SOLO UN CLORADOR SALINO! ES EL CEREBRO DE LA PISCINA

- Nuevo diseño de equipo de control para desinfectar, controlar y regular toda la piscina (incluidas las bombas de filtración de velocidad variable, bombas de calor, iluminación,...)
- **Agua limpia en todo momento:** ahorra en productos químicos y aporta un confort de baño inigualable
- **Célula transparente**, que permite un control visual de la producción de cloro
- Nuevo portasonda transparente para facilitar el montaje e inspección visual
- **Control de toda la piscina de forma remota** con WiFi/ Ethernet (opcional)
- **Sonda de temperatura incluida.** Modo de filtración inteligente y control de bomba de calor preconfigurados

INCLUIDO

- Producción de cloro
- Pantalla táctil 4.3"
- Hasta 50 W
- Compatible con agua salada y agua de mar
- Estándar
- Control de las 4 salidas auxiliares
- Control de la filtración y bombas de VV
- Protocolo Modbus

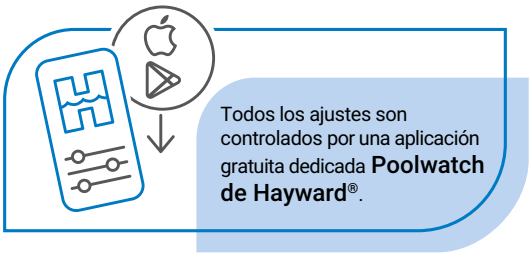

Todos los ajustes son controlados por una aplicación gratuita dedicada **Poolwatch de Hayward®**.

O ESCANÉAME

OPCIONES DISPONIBLES

Descripción	AQR-PL-SV16STNG	AQR-PL-SV22STNG	AQR-PL-SV33STNG	AQR-PL-SV50STNG
Kit sonda de redoX	E-OPTION-REDOX (sonda de plástico premium) / EG (sonda de cristal)			
Sonda amperométrica para cloro libre	H-OPTION-CL			
Sonda de membrana para cloro libre	H-OPTION-CL2			
Sonda de conductividad	I-OPTION-SAL			
Módulo WiFi	RS4WI-OPTION-W			
Módulo Ethernet	RS4NET-OPTION-L			
Desmontable Touch screen	CTS-OPTION-TS			
Pantalla desmontable TFT	AQR-PLUS-PANL			
Detección de bidón vacío	AQR-PLUS-CANNE			
Toma de tierra	KV02			

NUEVO

Nuevo portasonda transparente de PVC incluida

Detector de caudal incluido

Kit pH Estándar

Kit sonda de redoX estándar

Kit temperatura

Sonda amperométrica para cloro libre

Sonda de membrana para cloro libre

HAYWARD

EXPERT LINE

AquaRite® + NG (pH + kit temperatura)

Según lo definido en la norma EN17645.
Vaya a las páginas de resumen para ver el detalle completo por artículo.

AÑOS DE GARANTÍA
3 ESTÁNDAR / 4 TH / 8000 HORAS
Célula

MADE IN EU



AQUARITE®+ NG

Descripción	AQR-PL-SV16STNG	AQR-PL-SV22STNG	AQR-PL-SV33STNG	AQR-PL-SV50STNG
Producción máxima Cl_2/h	16 g/h	22 g/h	33 g/h	50 g/h
Visualización de la producción	0-100%			
Salinidad	Desde 3 gr hasta 100 gr Na/Cl			
Selección de idioma	ES (Español) - EN (Inglés) - FR (Francés) - DE (Aleman) - IT (Italiano) - TR (Turco) - CS (Checo) - PT (Portugues) NL (Holandés) - PL (Polaco) - HU (Hungaro) - RU (Ruso) - HR (Croata) - HE (Hebreo) - ZH (Chino)			
Volumen promedio piscina	75 m³	100 m³	150 m³	200 m³
Visualización	Pantalla táctil 4,3"			
Alimentación	230 V AC 50/60 Hz			
Dimensiones	270 x 220 x 115 mm			
Caja electrónica	Plástico Ignífugo Policarbonato negro			
Tapa protección	Plástico ignífugo ABS blanco			
Salida	15,5 A 7 v	18,5 A 6,5 V	15 A 9,5 V	15 A 12 V
Consumo	120 W	150 W	150 W	170 W
Salidas de control principales	Control de filtración / Control Iluminación / Control de calefacción			
Salidas de control adicionales	4 salidas de Rele adicionales configurables por el usuario			
Limpieza automática	Funcionamiento por polaridad inversa			
Temperatura máxima	45 °C			
Detección de caudal	Sensor de gas + detector de flujo mecánico			Detector de flujo mecánico
Alarmas	Producción baja / Sin flujo / AL3 para inyección de pH / AL4 para célula configurable			



CÉLULA TRANSPARENTE

Descripción	AQR-PL-SV16STNG	AQR-PL-SV22STNG	AQR-PL-SV33STNG	AQR-PL-SV50STNG
Célula electrolisis salina	4 placas titanio Monopolar	5 placas titanio Monopolar	7 placas titanio Monopolar	10 placas titanio Monopolar
Caudal mínimo	5 m³/h	7 m³/h	9 m³/h	9 m³/h
Medidas placas	200 x 45 mm	200 x 45 mm	400 x 45 mm	400 x 45 mm
Material soporte célula	Plástico PVC transparente			
Cierre célula	Roscado para fácil montaje de célula			
Diámetro conexión tubería	63 mm			
Dimensiones célula	355 x 305 x 305 mm			520 x 305 x 305 mm
Cable célula	(3 x 4) x 1,5 m (cable extendido disponible. Ver catálogo de repuestos)			(2 x 4) x 1,5 m
Presión máxima	4 kg/cm²			
Temperatura máxima	45 °C			

Módulo Wifi

Módulo Ethernet

Pantalla táctil desmontable

Pantalla TFT desmontable

Detección de bidón vacío

Completa tu instalación

Elige **HPOWERPRO-P**, para la alimentación y control de la bomba, clorador, salino, bomba de calor y limpiafondos eléctrico