

PROJECTEURS LED

PROJECTEURS LED PAR56 BLANC ET RVB




PHBM

PHCM



Selon la norme EN 17645. Reportez-vous aux pages détaillées pour voir toutes les informations par référence

3 ANNÉES DE GARANTIE

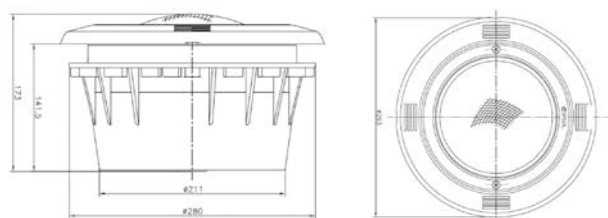

Dimensions en mm

➔ **Niche, support ampoule et enjoliveur en ABS blanc. Projecteur fixé à l'aide de deux vis en inox A2. Presse-étoupe et connexion passe-câbles, flexible en M20. Câble 2x6mm²**

➔ Modèles assemblés avec câble et passe-câble flexible

➔ **Sécurité** : la gamme est conforme à toutes les réglementations européennes en matière d'éclairage


➔ **Économies d'énergie.** La consommation électrique maximale est de 16 W pour le modèle LED RVB et de 13 W pour le modèle Blanc, soit environ 6 fois moins que les projecteurs classiques.

Durée de vie prévue = 30 000 heures.

	061511113200 PHBM 13	061521113200 PLBM 13	061512113200 PHCM 13	061522113200 PLCM 13
Blanc / RVB	Blanc froid (6500 K)		RVB	
Consommation en W	13W		16 W	
Alimentation			12V~ / 20 V-	
Nb de LEDs	60		90	
Lumens	1450		600	
Angle de diffusion			120°	
Technologie LED	CrystaLogic®		ColorLogic® (16 programmes, synchronisation, mémorisation)	
Application	Béton	Liner / Panneau	Béton	Liner / Panneau
Radiofréquence	Non		Oui	
Télécommande	Non		Oui (Incluse)	

Efficacité énergétique

Ce luminaire contient une source lumineuse led extractible de type ALP01 et de classe énergétique (D)



Ce luminaire RVB n'est pas concerné par les règlements EU2019/2015 et EU2019/2020

3 ANNÉES DE GARANTIE

ACCESSOIRES POUR PROJECTEURS



CX

Réf.	Description
890120150301	Rouleau de câble H07RNF - 2x1,5mm ² (x25m)
890120600101	Rouleau de câble H07RNF - 2x6mm ² (x25m)
061300003200	Passe-câble flexible M20 x 3/4"
061300002000	Boîte de connexion CX



061300003200