HAYWARD

RS II VSTD

EXPERT LINE

AÑOS DE GARANTÍA 3 ESTÁNDAR + 4 TH

Según lo definido en la norma EN17645. Vaya a las páginas de resumen para ver el detalle completo por artículo.

MADE IN EU

LA UNIÓN DE LA EFICIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

- Smart Inverter + Motor de Imán Permanente: **ahorro de electricidad hasta un 85 %**
- **Extremadamente silenciosa**
- Tapa en Lexan™ transparente de cierre **sin herramientas**
- **Enlaces suministrados**

El módulo de control intuitivo muestra toda la información necesaria, como por ejemplo el consumo de energía en tiempo real. Mejora de la unidad de control, a la que se han añadido cinco programas diarios. Función «Skimming» que permite un barrido de la superficie automáticamente cada 1, 2 o 3 horas. **Modo de temporizado**

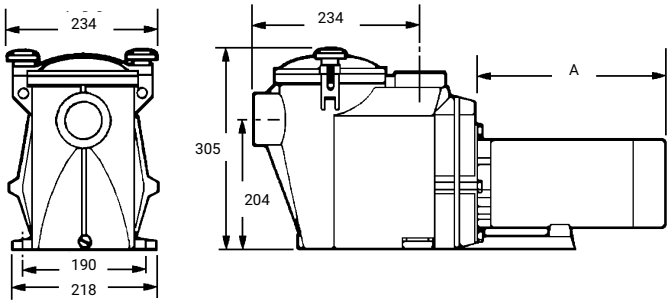

CONFIGURADOR DE BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE

Como sabemos que no siempre es fácil definir la bomba adecuada para cada piscina, hemos desarrollado una herramienta para facilitar este paso. En unos pocos clics encontrarás cuál es la mejor bomba de velocidad variable Hayward® y el ahorro que puedes conseguir.

Datos Técnicos

Temp.máx.agua	35°C
Sello mecánico	AISI 304, compatible con tratamiento salino (clorador salino)
Características motor-variador	Class F, IP55, 50 y 60 Hz, Brushless VFD
Cuerpo / rodete / cesto / tapa	PP+GF/Noryl® + GF/ABS/PC
Tamaño del prefiltro	2,95 L

· Modelo 1,5 CV

Presión (mbar)

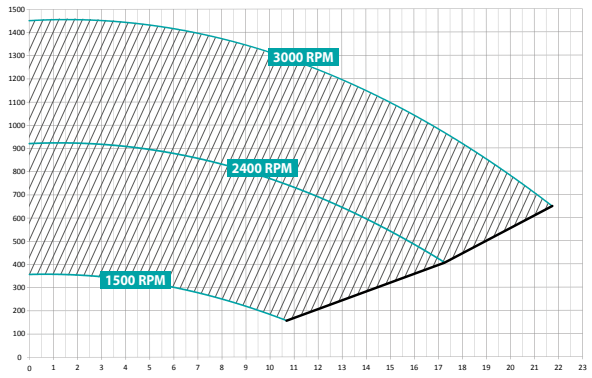

Caudal (m^3/h)

· Modelo 2 CV

Presión (mbar)

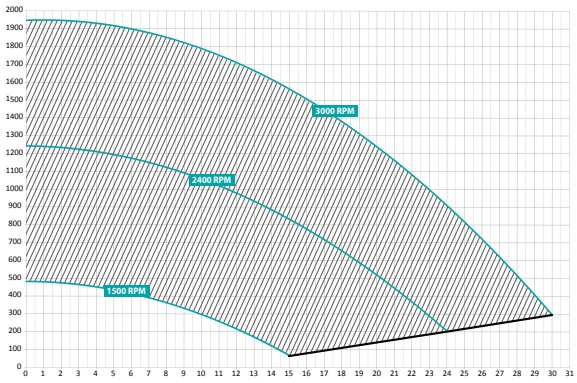

Caudal (m^3/h)

	Velocidad	Potencia CV	Dim A (mm)	Peso (Kg)	Conexión ø (mm)	Caudal agua*	P1 Máx. (W) (Consumo máximo de la bomba)	Potencia nominal del motor P2 (W)	Max. Amperios P1 (A)	Cantidad por palet	Ref.
RS II VSTD	600 - 3000 RPM (20 rpm)	1,5	230	15	63	@10 m : 16.7 m³/h @8 m : 19.7 m³/h	1400	1100	5.9	10	RS3016VSTD
	600 - 3000 RPM (20 rpm)	2	250	16	63	@10 m : 23 m³/h @8 m : 25 m³/h	1575	1400	7.8	10	RS3020VSTD

* A 3000 Rpm