

MaxFlo® VS



ANNI DI GARANZIA

3
STANDARD

Come definito dalla norma EN 17645. Andare alle pagine dei report per vedere il dettaglio completo per voce.

EFFICIENTE E DUREVOLE, ORA DISPONIBILE A VELOCITÀ VARIABILE

NOVITÀ

- **Facile compatibilità con le versioni precedenti:** sostituisci la tua pompa MaxFlo® a velocità singola con una pompa a velocità variabile per un maggiore risparmio energetico
- **Motore a magneti permanenti:** fornisce efficienza superiore, maggiore durata e prestazioni
- **Velocità regolabile:** seleziona velocità di filtrazione tra 900 e 3000 giri al minuto per prestazioni ottimali e un minore consumo di prodotti chimici
- **Funzione "Quick Clean":** pulizia rapida con un clic



Motore a magneti permanenti



Bassa




Raccordi idraulici inclusi



Caratteristiche tecniche


Temp. max dell'acqua	35°C
Giunto meccanico	AISI 316, compatibile con trattamento al sale (cloratore a sale)
Caratteristiche motore-variatore	Classe F, IPX5, 50/60 Hz
Corpo/turbina/cesto/coperchio	PP+GF+OTTONE/PPO(Noryl®)+OTTONE/ABS/PC
Dimensione prefiltra	1 L

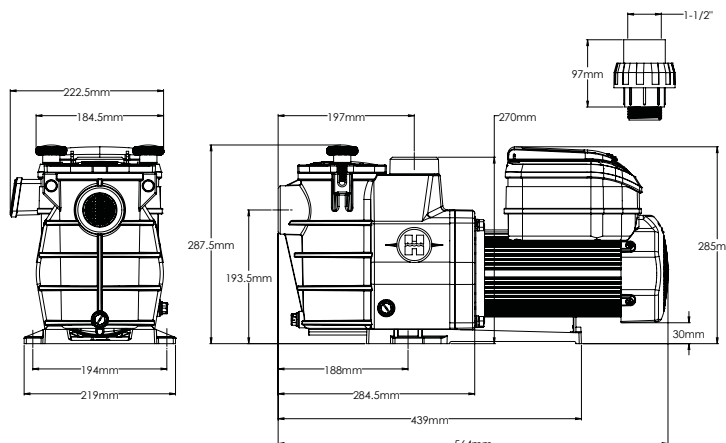

Modello 1 CV


PRESTAZIONI IDRAULICHE

Pressione (millibar)

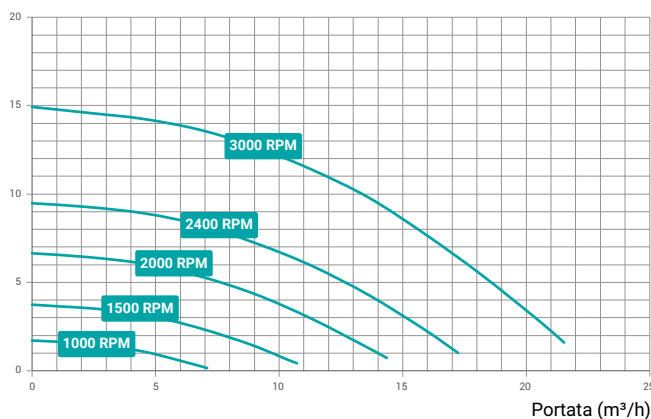

CONSUMO

Potenza di ingresso (W)

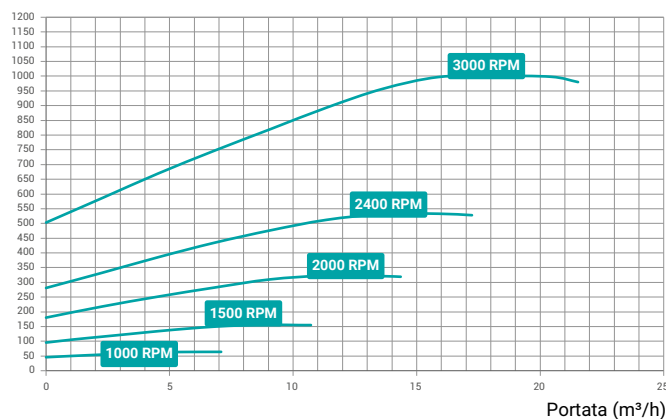

	Velocità	Tipo CV	Quota A (mm)	Peso (kg)	Montaggio ø (mm)	Portata Acqua*	P1 Max (W) (Massimo assorbimento della pompa)	Potenza nominale del motore P2 (W)	Corrente a P1 Max (A)	Quantità per pallet	Rif.
MAXFLO® VS	900 - 3000 RPM	1	564	13	50	@10 m: 13,5 m³/h @8 m: 15 m³/h	950	820	4,2	24	SP1811VS

* A 3000 Rpm