


DOUCHES SÉRIE SOLAR

- » Fabriquées en aluminium traité anticorrosion
- » Circuit d'eau interne résistant au gel (jusqu'à -15 °C)
- » Deux robinets (eau froide et eau chaude)
- » Disponibles avec ou sans robinet rince-pieds et dans divers coloris

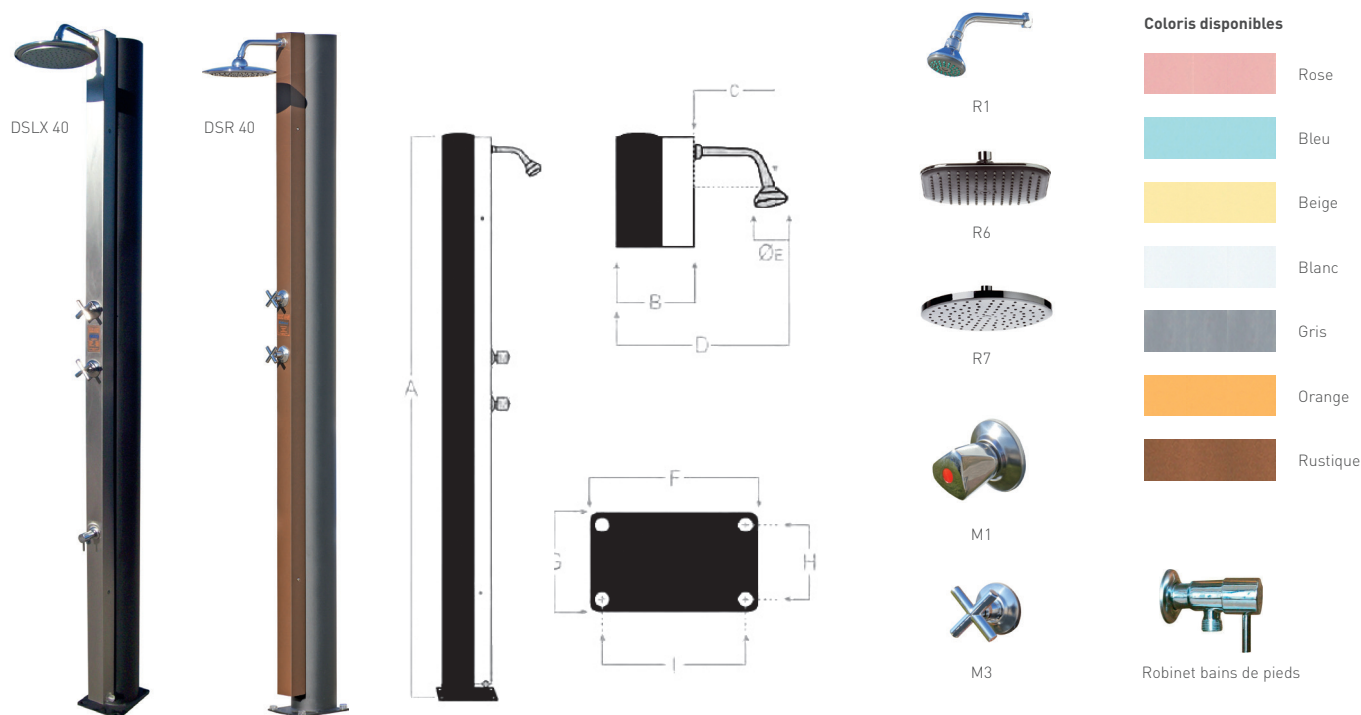

Code article	Réf.	Finition façade	Rince-pieds	Connexion	Contenance litres	Type de pommeau	Réf. Robinet	DIMENSIONS mm									Poids (kg)	U.V.C.
								A	B	C	D	Ø E	F	G	H	I		
073001300000	DSB 30	Acier zingué blanc	Non	1/2"	30	R1	M1	2205	185	152	385	70	202	150	115	168	8,1	1
073001400000	DSB 40	Acier zingué blanc	Non	1/2"	40	R6	M3	2205	210	184	470	160	221	175	140	187	10	1
073002300000	DSR 30	Acier zingué rustique	Non	1/2"	30	R3	M3	2205	185	184	450	150	202	150	115	168	8,1	1
073002400000	DSR 40	Acier zingué rustique	Non	1/2"	40	R7	M3	2205	205	184	515	240	221	175	140	187	10	1
073003300000	DSX 30	Acero inoxidable	Non	1/2"	30	R3	M3	2205	178	184	438	150	202	150	115	168	8,1	1
073003400000	DSX 40	Acero inoxidable	Non	1/2"	40	R7	M3	2205	210	184	520	240	221	175	140	187	10	1
073001300100	*DSLX 30	Acier zingué blanc	Oui	1/2"	30	R1	M1	2205	185	152	385	70	202	150	115	168	8,1	1
073001400100	*DSLX 40	Acier zingué blanc	Oui	1/2"	40	R6	M3	2205	210	184	470	160	221	175	140	187	10	1
073002300100	*DSLX 30	Acier zingué rustique	Oui	1/2"	30	R1	M3	2205	185	184	450	70	202	150	115	168	8,1	1
073002400100	*DSLX 40	Acier zingué rustique	Oui	1/2"	40	R7	M3	2205	205	184	515	240	221	175	140	187	10	1
073003300100	*DSLX 30	Inox	Oui	1/2"	30	R1	M3	2205	178	184	438	70	202	150	115	168	8,1	1
073003400100	*DSLX 40	Inox	Oui	1/2"	40	R7	M3	2205	210	184	520	240	221	175	140	187	10	1

* Robinet rince-pieds inclus