


Es mucho  que un tratamiento de agua:

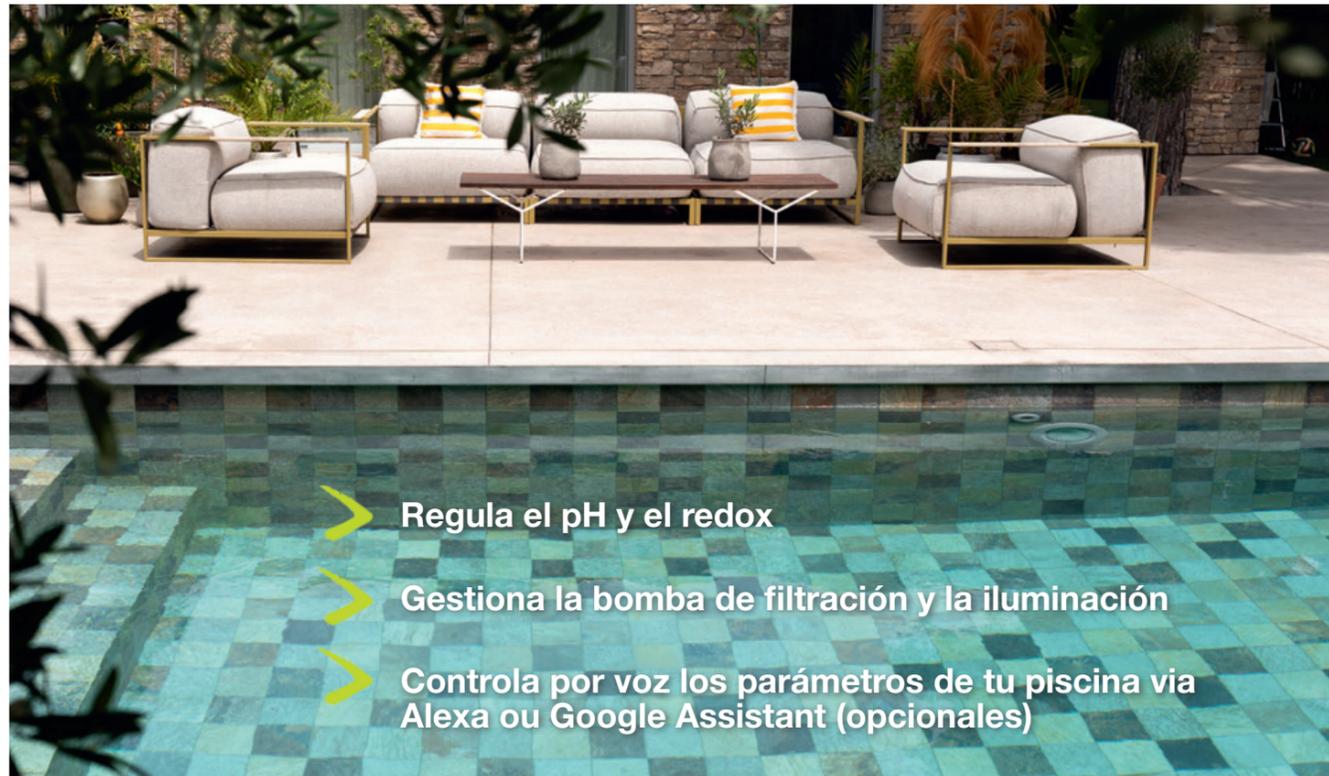

KRIPSOL[®]

KRIPSOL[®], una marca del grupo HAYWARD[®]

Servicio comercial / Asistencia técnica

+34 911 088 515

www.kripsol.es



Ref. ADKRBKXES • ©Javier de Agustín, Edwige Lamy, 123rt • JPE • DPS Loventy - 05-2023



KRIPSOL[®]

“ ¡Qué agua más cristalina! ”



- Un agua siempre sana y desinfectada
- El confort de un baño con la agradable sensación de un agua inocua tanto para la piel como para los ojos
- ¡La tranquilidad de un tratamiento automático! y a distancia! El KLX se adapta a las condiciones meteorológicas que pueden afectar el agua de su piscina y optimiza la producción de cloro
- Una solución que minimiza el uso de productos químicos

KLX Control System ^{MADE IN} EU

Disponible también en baja salinidad

¡Mucho + que un clorador salino!



Producción ajustada de Cloro.
Funciona con cualquier tasa de salinidad.



Eficaz
Regula el pH y el redox.
El KLX Control System actúa siempre con precisión: controla y corrige continuamente el pH del agua para asegurar la máxima eficacia del cloro generado por el KLX (opciones).



Preciso
Gestiona la iluminación
Programa y controla el encendido / apagado de la luz (hasta 50 W)




Intuitivo:
Fácil de instalar y de usar
gracias a su pantalla de control y gestión a distancia (módulo Wifi y Ethernet opcionales)
Control por voz gracias a Alexa y Google Assistant



Inteligente
Controla la bomba de filtración
En una bomba de velocidad simple, permite gestionar los tiempos de filtración mediante temporizadores.
En una bomba de velocidad variable, permite cambiar las velocidades según las necesidades.



Descargue de forma rápida nuestra Aplicación « Mykripsolpool » para gestionar a distancia su piscina!



GARANTÍA CÉLULA
8000
horas

GARANTÍA
3 AÑOS
en el controlador

✓ Universal:

Salinidad standard: amplia gama de producción de cloro: 8, 16, 22, 33, 50 y 70 g/h para piscinas de 20 a 280 m³
Baja salinidad: producción equivalente de cloro: 15 y 30 g/h

Salinidad	de 1,5 a 100 g/l
Display	El display gráfico muestra la producción actual, el cobertor, el pH*, mV*, temp*
Modo supercloración	✓
Ajuste manual Cl	✓
Ajuste automático Cl*	✓
Control pH*	✓
Control Redox*	✓
Alimentación y control de iluminación (hasta 50 W)	✓
Control de la bomba de filtración	✓
Control de la bomba de velocidad variable**	✓
Función cubierta ***	✓
Detector de flujo mecánico	✓



* Cuando se conecta el kit de ampliación

** Si se compra con la bomba KS Evo VS

*** Adaptación automática de la producción de Cl si tiene cobertor extendido

GARANTÍA CÉLULA
8000
horas

GARANTÍA
3 AÑOS
en el controlador