



3 STANDARD 4 TH



K-Flo VSTD

REGOLAZIONE DELLA PORTATA IN FUNZIONE DELL'UTILIZZO

- Smart Inverter + Motore a magneti permanenti + Motore sincrono: risparmio di elettricità fino all'85%*
- **Silenziosa**
- **Coperchio con apertura a un quarto di giro** per una manutenzione facilitata
- Consigliata per piscine **fino a 96 m³****

* Funzionamento a velocità ridotta. Risparmio potenziale generalmente osservato del 65 %.
 ** Funzionamento a velocità ridotta per 24 ore.




Coperchio con apertura a un quarto di giro per facilitare la manutenzione



Doppio scarico, apertura facilitata senza uso di attrezzi




Raccordi di collegamento forniti in dotazione (50 e 63 mm)

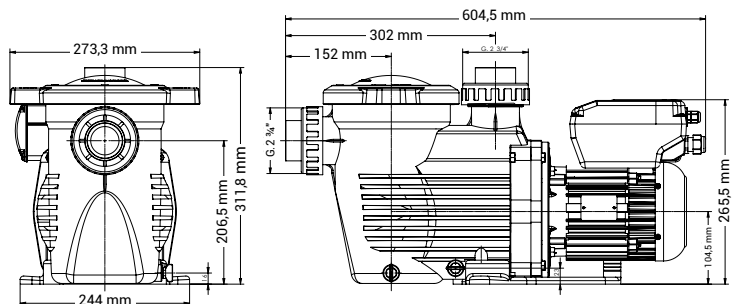

CONFIGURATORE DI POMPE A VELOCITÀ VARIABILE

Sappiamo che non è sempre facile capire quale sia la pompa più adatta a una piscina, per questo abbiamo sviluppato uno strumento che ti aiuta in questo processo. Con pochi clic potrai trovare la pompa a velocità variabile Hayward® più adatta alle tue esigenze e vedere quanto puoi risparmiare.

Pressione (millibar)

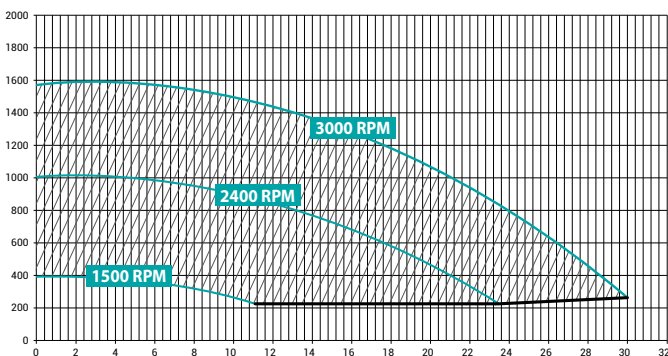

Portata (m³/h)

Caratteristiche tecniche

Temp. max dell'acqua	35°C
Giunto meccanico	AISI 316, compatibile con trattamento al sale (cloratore a sale)
Caratteristiche motore-variatore	Classe F, IP55, 50 Hz, Brushless VFD
Corpo/turbina/cesto/coperchio	PP+ Fibre di vetro/Noryl® + Fibre di vetro/PP/SAN®
Dimensione prefiltro	3.5 L

K-FLO VSTD

Tipo CV	Portata Acqua*	Peso (kg)	Montaggio** (mm)	P1 Max (W) (Massimo assorbimento della pompa)	Potenza nominale del motore P2 (W)	Corrente a P1 Max (A)	Quantità per pallet	Rif.
1.5	@10 m: 21 m ³ /h @8 m: 23,8 m ³ /h	15	50 e 63	1240	1100	5,9	20	SPK12615VSTD

* A 3000 Rpm

**Tutti i corpi includono raccordi filettati da 2". Disponibile nella versione con connessione AINSI da 1,5" acquistando l'articolo codice MAINS15 oppure da 2" con l'articolo codice MAINS120

Kit di retrofit LPRK : Usalo con K-Flo VSTD per sostituire facilmente vecchie pompe su installazioni esistenti

SMART RETROFIT KIT

Rif.	Pompe da sostituire	Contenuto del kit	Kit per scatola
LPRK	Astral Victoria Plus, Astral Victoria Plus Silent, Saci Winner	Smart Base 45 (1), Vite di fissaggio (3), RC50 (2), Guarnizione O-ring (2)	10

LPRK è valido per il retrofit di installazioni Ø 50 mm, comunemente utilizzato per pompe fino a 1 cv

