

# Barcelona Filtro a Bobina

ANNI DI GARANZIA

10 SERBATOIO 3 DISPOSITIVI


MADE IN EU

## PRESTAZIONI EXTRA IN CONDIZIONI DIFFICILI

- **Tecnologia a bobina** di lunga durata consente elevati tassi di pressione
- **Pressione massima: 2.5 bar**
- **Pressione di test: 3.75 bar**
- **Affidabile negli ambienti più difficili**
- **Pressione di esercizio: da 0.5 a 2.5 bar**
- Include valvola Vari-Flo™ a 6 vie
- Utilizzo: **per piscine residenziali o semicommerciali**



Ampio coperchio trasparente per una facile manutenzione

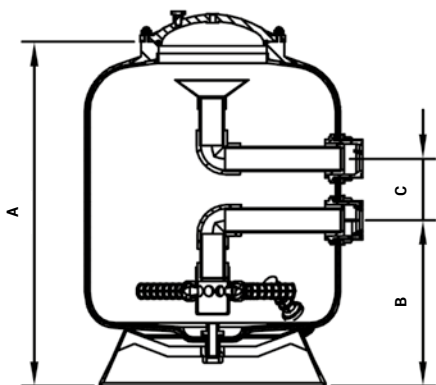

### Caratteristiche tecniche

Temperatura massima dell'acqua	50°C
Pressione di funzionamento	0.5 – 1.5 kg/cm <sup>2</sup>
Pressione massima	2.5 kg/cm <sup>2</sup>
Velocità di filtraggio	50 m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup>
Serbatoio / Laterali / Raccordi di collegamento / Coperchio	Poliestere+FG/ABS/PP/ABS/PC
Granulometria del materiale filtrante	0.4 – 0.8 mm

BARCELONA  
FILTRO A  
BOBINA

Portata	Diametro ø	Ingresso/ Uscita	Area di filtraggio	Peso a vuoto	Sabbia	Dimensioni			Articolo	Valvole di ricambio*
						A	B	C		
9.5 m <sup>3</sup> /h	500 mm	1.5"	0.19 m <sup>2</sup>	22 kg	100 kg	700 mm	337 mm	125 mm	HCFE2115I2WVA	Valvola: SP0643SKR-LP Connettività: 500200060201
14 m <sup>3</sup> /h	600 mm	1.5"	0.28 m <sup>2</sup>	24 kg	150 kg	800 mm	382 mm	125 mm	HCFE2415I2WVA	
21 m <sup>3</sup> /h	750 mm	2"	0.44 m <sup>2</sup>	29 kg	275 kg	865 mm	397 mm	141 mm	HCFE312I2WVA	Valvola: SP0663SKR-LP Connettività: 500200060301
28 m <sup>3</sup> /h	900 mm	2"	0.63 m <sup>2</sup>	64 kg	450 kg	950 mm	435 mm	141 mm	HCFE352I2WVA	

\* Quando si sostituisce una valvola, è necessario acquistare sia la valvola che l'attacco appropriato