

Pro Grid

ANNI DI GARANZIA

10 ANNI
SERBATOIO
5 ANNI
DISPOSITIVI

FINEZZA E PRESTAZIONI

- **Estrema finezza di filtraggio per un'acqua incomparabilmente limpida (da 2 a 5 micron)**
- **Limita l'utilizzo di prodotti trattanti**
- Serbatoi iniettati in polimero rinforzato con fibre di vetro **per un'estrema robustezza e durata**




Questo collare elimina i rischi di un errato allineamento quando si monta il filtro



Valvola a 6 vie venduta separatamente SP0715XR50E



Contenitore per il recupero delle diatomee C09002SEP

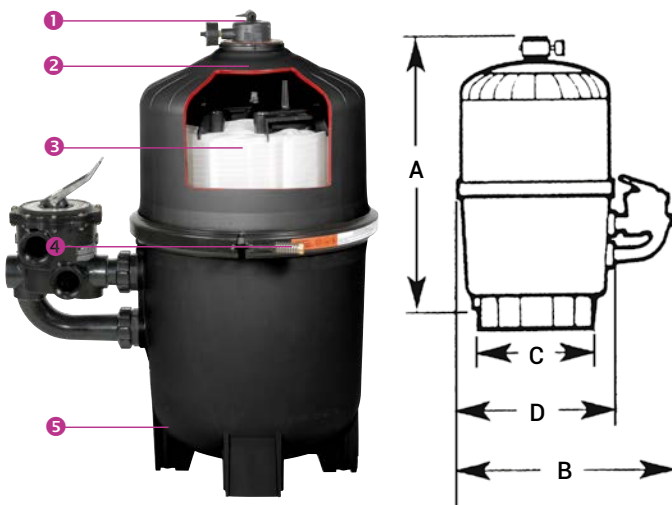

- 1 Spurgo manuale per scaricare facilmente l'aria imprigionata.
- 2 Serbatoio di filtraggio estremamente resistente, iniettato in polimero rinforzato con fibre di vetro, garanzia anticorrosione.
- 3 Pannello filtrante progettato per il filtraggio dal basso verso l'alto e per un controlavaggio in senso inverso.
- 4 La particolare configurazione del collare elimina il rischio di un errato allineamento del filtro in fase di rimontaggio. Inoltre, sempre per semplificare la manutenzione, il sistema è composto unicamente da una vite e da un dado: stop ai mille pezzi da maneggiare!
- 5 Spurgo completo integrato 1"½ per una pulizia totale e rapida per semplificare lo svuotamento del filtro.

Caratteristiche tecniche

Temperatura massima dell'acqua	40°C
Pressione di funzionamento	0,5 - 1,3 bar
Pressione massima	3,5 bar
Raccordo	1,5" - 2"
Serbatoio	Polimero rinforzato con fibre di vetro, compatibile con acqua salata
Capacità di ritenzione	2 a 5 µm

Portata	Superficie filtrante	Peso	In/Out	Peso a vuoto	Quote				Rif.
					A	B	C	D	
16 m³/h	3,30 m²	2 kg	1"½	30 kg	870 mm	838 mm	381 mm	660 mm	DE3620EURO
22 m³/h	4,45 m²	2,7 kg	2"	34 kg	1020 mm	838 mm	381 mm	660 mm	DE4820EURO
27 m³/h	5,60 m²	3,4 kg	2"	37 kg	1070 mm	838 mm	381 mm	660 mm	DE6020EURO
30 m³/h	6,60 m²	4 kg	2"	43 kg	1320 mm	838 mm	381 mm	660 mm	DE7220EURO

PRO GRID

Raccomandazione del produttore ricarica controlavaggio: carico max -30 % circa. Hayward® raccomanda di eseguire annualmente la pulizia completa del filtro a fine stagione. Importante: gli algicidi a base di ammonio quaternario, il PHMB e i flocculanti non sono compatibili con i filtri a diatomea.

Valvola per modello Pro Grid™	IN/OUT	Numero di vie	Rif.
DE2420 - DE3620	1"½	6	SP0710XR50E
DE4820 - DE6020 - DE7220	2"	6	SP0715XR50E
Serbatoio di separazione di diatomee			SC9002SEP

VALVOLE PER FILTRI A DIATOMEA

* I filtri e le valvole sono venduti separatamente.