

GLV / GTV SERIES

LA SOLUTION INTELLIGENTE
POUR CHAQUE PISCINE



CLASSIC LINE

5 ANNÉES DE GARANTIE
CUVE

3 ANNÉES DE GARANTIE
EQUIPEMENT



Sable



Filtre injecté



Résidentiel
jusqu'à 85 m³



Version latérale



Version Top



6 Réfs.
de 4.8 à 14 m³/h



Vanne incluse



Stabilité



Résistant



Sans outils



Couvercle fileté



- ➔ Filtres injectés résistants aux produits chimiques
- ➔ Gamme complète : existe en modèles Side et Top
- ➔ Fourni avec : vanne Vari-Flo™ 6 voies, unions et manomètre
- ➔ Pour piscines jusqu'à 85 m³
- ➔ Large ouverture pour une maintenance simplifiée



Vanne Vari-Flo™
6 positions



Ouverture filetée ø 180 mm,
pour faciliter les opérations de maintenance



Base circulaire, pour une parfaite stabilité du filtre

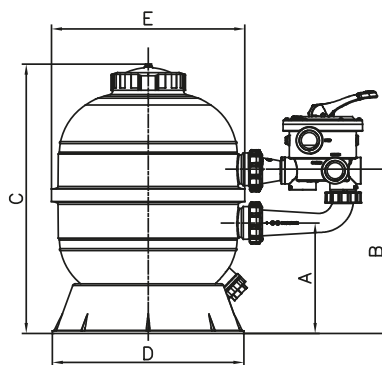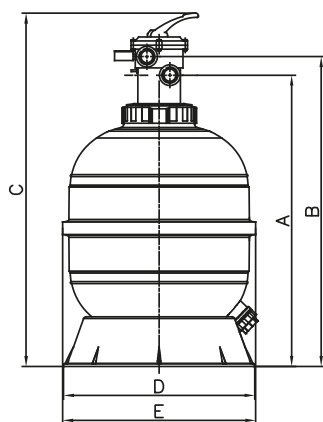

Code article	Réf.	Connexion	Surface filtrante (m²)	Débit (m³/h) @ v(m³/h/m²)		Sable (kg)	Vitrafil (kg)	Poids (kg)	Vol. (m³)	Qté /palette
				40	50					
020141142123	GLV 400	1,5"	0,13	4,8	6	50	40	10,5	0,17	8
020151142123	GLV 500	1,5"	0,19	7,6	9,5	100	80	12,5	0,25	4
020161142123	GLV 600	1,5"	0,28	11,2	14	125	100	15,5	0,35	4
020241362123	GTV 400	1,5"	0,13	4,8	6	50	40	10	0,17	8
020251362123	GTV 500	1,5"	0,19	7,6	9,5	100	80	12	0,25	4
020261362123	GTV 600	1,5"	0,28	11,2	14	125	100	15	0,35	4

Caractéristiques techniques	
Temp. maxi de l'eau	50°C
Pression de fonctionnement	0,5 - 1,3 bar
Pression maximum	2,5 bar
Connexion	1,5"
Cuve / Crépines / Unions / Couvercle	PP/PP/ABS/SAN®
Granulométrie du média filtrant	0,4 à 0,8 mm

Dimensions (mm)					
Ref.	A	B	C	D	E
GLV 400	256	381	641	458	453
GLV 500	335	460	798	458	553
GLV 600	381	506	881	458	653
GTV 400	710	770	912	458	453
GTV 500	867	927	1069	458	553
GTV 600	950	1010	1151	458	653