

# TRAVERSÉES DE PAROI, BUSES ET BONDES DE FOND





PIÈCES À SCELLER FABRIQUÉES EN ABS INJECTÉ BLANC



Liner



Béton

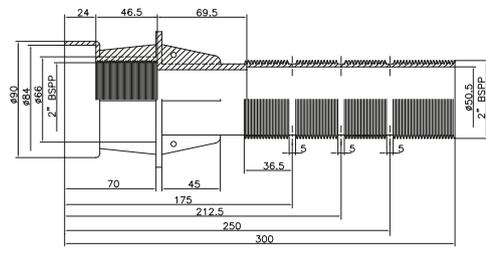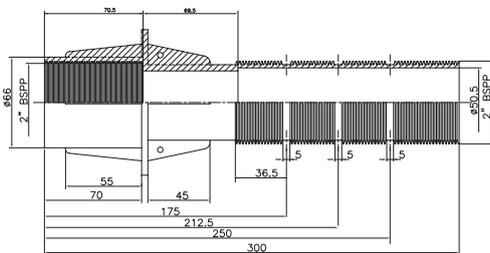

PM51



PM52

## CONDUITS MURAUX

Code article	Réf.	Type de piscine	Longueur (mm)	Connexion côté tube (Ø)	Connexion côté buse (Ø)	Poids (kg)	Vol. (m³)	U.V.C.**
060700001000	PM 51	Béton	300	2" - 50	2"	3	0,04	12
060700001100	PM 52	Liner	300	2" - 50	2"	3	0,04	12

\*\* (quantité minimum d'achat)

## BUSES DE REFOULEMENT

- ➔ Disponibles pour liner, fibre de verre et béton
- ➔ Fabriquées en ABS injecté blanc, traitement de protection UV
- ➔ Conformes aux normes EN 16582-1 et EN 16713-2



Liner



Béton



Insert métallique



Panneaux

Code article	Réf.	Type de piscine	Débit U/h	Sortie (mm)/ Norme	Connexion (Ø)	Poids (kg)	Vol. (m³)	U.V.C.**	
060500206400	BOF 20	Béton	5000	20	63 (PN10)	1,2	0,01	4	à coller
060500205100	BOF 21	Béton	5000	20	50 / 40 mm	1,2	0,01	4	à coller
060500142000	BOR 14	Béton	3000	14	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	à visser
060500202000	BOR 20	Béton	5000	20	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	à visser
060500242000	BOR 24	Béton	7000	24	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	à visser
060500302000	BOR S	Béton	7000	EN 13451	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	à visser
060501142000	BOL 14	Liner	3000	14	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	à visser
060501202000	BOL 20	Liner	5000	20	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	à visser
060501242000	BOL 24	Liner	7000	24	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	à visser
060501302000	BOL S	Liner	7000	EN 13451	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	à visser
060502142000	BOLI 14	Liner	3000	14	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	à visser
060502202000	*BOLI 20	Liner	5000	20	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	à visser
060502242000	*BOLI 24	Liner	7000	24	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	à visser
060502302000	*BOLI S	Liner	7000	EN 13451	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	à visser
060502312000	*BOLI SF	Liner	7000	EN 13451	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	à visser

\* Modèles à inserts et vis en inox 304, pour tous types de liner renforcé

\*\* (quantité minimum d'achat)



BOF



BOR




BOR S



BOL



BOL SF



BOL SF

## BUSES DE REFOULEMENT DE FOND

- ➔ Débit réglable de 0% à 100%
- ➔ ABS blanc, protégé contre les UV
- ➔ Conformes aux normes EN 16582-1 et EN 16713-2



BIF

BIFL

Code article	Réf.	Type de piscine	Débit	Régulation	Connexion (Ø)	Poids (kg)	Vol. (m³)	Qté/boîte
060510002000	BIF	Béton	12000	0 - 100 %	2" / 50 mm	2,5	0,005	2
060511002000	BIFL	Liner	12000	0 - 100 %	2" / 50 mm	0,8	0,003	2

## PRISE D'EAU DE PAROI - NAGE À CONTRE-COURANT

- ➔ Conçue pour être installée dans le mur de la piscine
- ➔ ABS blanc, protégé contre les UV
- ➔ Conforme à la norme EN 16582-1
- ➔ Grille Ø 162 mm
- ➔ Pour des débits égaux ou supérieurs à 45 m³/h, installer 2 entrées



BAH / BAL

Code article	Réf.	Type de piscine	Connexion (Ø)	Poids (kg)	Vol. (m³)	Qté/boîte
062630100000	BAH	Béton	63 mm / 2,5"	0,3	0,001	1
062630300000	BAL	Coque o Liner	63 mm / 2,5"	0,3	0,001	1

## PRISE BALAI

- ➔ ABS blanc, protégé contre les UV
- ➔ Conformes aux normes EN 16582-1 et EN 16713-2



Code article	Réf.	Type de piscine	Connexion aspiration côté piscine 1 1/2" (Ø)	Pour modèle de raccord	Bouchon	Connexion tuyau (Ø)	Poids (kg)	Vol. (m³)	U.V.C.**
060600020000	BLRR	Béton	À visser	RCR38	Filetage 1 1/2"	2" / 50 mm	1,5	0,01	4
060610020000	BLL	Liner	À visser	RCR38	Filetage 1 1/2"	2" / 50 mm	1,5	0,01	4
060620020000	*BLLI	Liner	À visser	RCR38	Filetage 1 1/2"	2" / 50 mm	1,5	0,01	4
060600150000	BLRE	Béton	À visser	RCR38	Filetage 1 1/2"	50 / 40 mm	1,5	0,01	4
060600164000	BFRE	Béton	À visser	RCR38	Filetage 1 1/2"	63 (PN10)	1,2	0,01	4

\* Modèles à inserts et vis en inox 304, pour tous types de liner renforcé

\*\* (quantité minimum d'achat)



BLRR



BLRE



BLLI (detail de la base)



BLL



BFRE

Code article	Réf.	Type de piscine	Connexion aspiration côté piscine 1 1/2" (Ø)	Pour modèle de raccord	Bouchon	Connexion tuyau (Ø)	Poids (kg)	Vol. (m³)	U.V.C.**
060601020000	BLPR	Béton	Pression	RCP38	Couvercle rotatif	2" / 50 mm	1,6	0,01	4
060601150000	BLPE	Béton	Pression	RCP38	Couvercle rotatif	50 / 40 mm	1,6	0,01	4

\* Modèles à inserts et vis en inox 304, pour tous types de liner renforcé.

\*\* (quantité minimum d'achat)



BLPR



BLPE

## BONDES DE FOND POUR PISCINE RÉSIDENTIELLE Ø 200 MM



- ➔ Pour les piscines nouvellement construites, il est recommandé d'installer au moins 2 drains distants de 1 m ou plus. Si l'un de ces deux drains est obstrué, l'autre doit pouvoir recevoir tout le débit de fond.
- ➔ Pour les rénovations, si les recommandations précédentes ne sont pas respectées, utiliser le couvercle anti-vortex ATT
- ➔ Débit d'aspiration recommandé  $\leq 0,5$  m/s
- ➔ Conforme à la norme EN 16582-1
- ➔ Conforme à la norme EN 16713-2 lors de l'utilisation de la connexion inférieure 1,5"



Liner



Béton



Insert métallique



SRP



SRPL



INSERTS



ATT



RCD

Code article	Réf.	Type de piscine	Débit l/h	Connexion (Ø)	Poids (kg)	Vol. (m³)	U.V.C.**
060201000000	SRP	Béton	13000	2" côté/1,5" bas	3,5	0,044	1
060202000000	SRPL	Liner	13000	2" côté/1,5" bas	3,5	0,044	1
060203000000	*SRPLI	Liner	13000	2" côté/1,5" bas	3,5	0,044	1
060230000001	ATT (anti-vortex)	Pour SRP / SRPL / SRPLI (RCD)	--	--	--	--	1
060230000000	RCD	Grille et collerette pour béton	--	--	0,3	--	1

\* Modèles à inserts et vis en inox 304, pour tous types de liner renforcé.

\*\* [quantité minimum d'achat]

## DRAIN DE GOULOTTE



Béton

- ➔ Conforme à la norme EN 16582-1
- ➔ Grille rectangulaire en plastique, fixée à l'aide de vis inox
- ➔ Drainage pour systèmes à débordement ou mur comme support supplémentaire aux skimmers

Code article	Réf.	Type de piscine	Débit l/h	Connexion (Ø)	Grille (mm)	Poids (kg)	Vol. (m³)	U.V.C.**
060700000000	BTS	Béton	7000	63 mm	142*69	1,2	0,005	1

\*\* [quantité minimum d'achat]



BTS

## RÉGULATEUR DE NIVEAU

- ➔ Le régulateur compense automatiquement les quantités d'eau perdues lors du lavage du filtre, par évaporation, etc.
- ➔ Colerette carrée et couvercle circulaire, identiques à ceux des skimmers

Code article	Réf.	Connexion intérieure (Ø)	Connexion extérieure (Ø)	Poids (kg)	Vol. (m³)	U.V.C.**
061400000000	RGP	3 / 8"	50	6	0,074	1

\*\* [quantité minimum d'achat]



RGP