

# PASAMUROS, BOQUILLAS Y SUMIDEROS




EQUIPAMIENTO PARA EL VASO / FABRICADOS EN ABS BLANCO INYECTADO




Liner



Hormigón

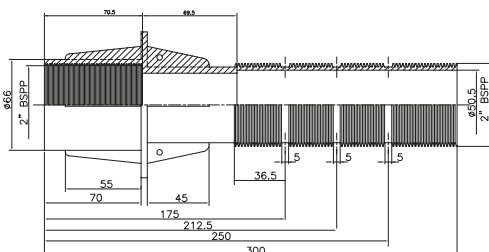

PM51

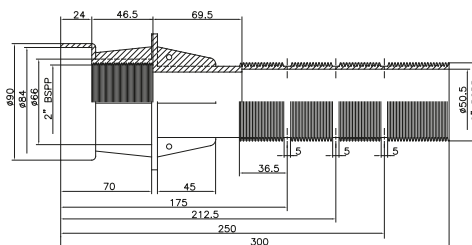

PM52

## PASAMUROS

Código	Ref.	Tipo de piscina	Longitud mm	Conex lado Tubo Ø	Conex lado boquilla Ø	Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**
060700001000	PM 51	Hormigón	300	2"- 50	2"	3	0,04	12
060700001100	PM 52	Liner	300	2"- 50	2"	3	0,04	12

\*\* (Cantidad mínima de pedido)

## BOQUILLAS DE IMPULSIÓN

- ➔ Disponibles para liner, fibra de vidrio y hormigón
- ➔ Fabricadas en ABS inyectado en color blanco, tratamiento protección UV
- ➔ Según las normas EN 16582-1 y EN 16713-2



Liner



Hormigón



Insertos metálicos



Panel

Código	Ref.	Tipo de piscina	Caudal U/h	Salida (mm)/ Norma	Conexión (Ø)	Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**	
060500206400	BOF 20	Hormigón	5000	20	63 (PN10)	1,2	0,01	4	encolar
060500205100	BOF 21	Hormigón	5000	20	50 / 40 mm	1,2	0,01	4	encolar
060500142000	BOR 14	Hormigón	3000	14	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	roscar
060500202000	BOR 20	Hormigón	5000	20	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	roscar
060500242000	BOR 24	Hormigón	7000	24	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	roscar
060500302000	BOR S	Hormigón	7000	EN 13451	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	roscar
060501142000	BOL 14	Liner	3000	14	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	roscar
060501202000	BOL 20	Liner	5000	20	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	roscar
060501242000	BOL 24	Liner	7000	24	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	roscar
060501302000	BOL S	Liner	7000	EN 13451	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	roscar
060502142000	BOLI 14	Liner	3000	14	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	roscar
060502202000	*BOLI 20	Liner	5000	20	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	roscar
060502242000	*BOLI 24	Liner	7000	24	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	roscar
060502302000	*BOLI S	Liner	7000	EN 13451	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	roscar
060502312000	*BOLI SF	Liner	7000	EN 13451	2" / 50 mm	1,3	0,01	4	roscar

\* Modelos con insertos y tornillos en Acero Inox 304, especial para liners reforzados.

\*\* (Cantidad mínima de pedido)




BOF



BOR



BOR S



BOL



BOL SF



BOL SF



## BOQUILLAS DE FONDO

- ➔ Caudal regulable de 0% a 100%
- ➔ ABS blanco, protegido contra los rayos UV
- ➔ Según las normas EN 16582-1 y EN 16713-2



Liner



Hormigón



BIF



BIFL

Código	Ref.	Tipo de piscina	Caudal	Regulación	Conexión (Ø)	Peso (kg)	Vol. (m³)	uds/caja
060510002000	BIF	Hormigón	12000	0 - 100 %	2" / 50 mm	2,5	0,005	2
060511002000	BIFL	Liner	12000	0 - 100 %	2" / 50 mm	0,8	0,003	2

## TOMA DE ASPIRACIÓN PARA PARED

- ➔ Diseñado para ser instalado en la pared de la piscina
- ➔ ABS blanco, protección UV
- ➔ Según norma EN 16582-1
- ➔ Rejilla Ø 162 mm
- ➔ Para caudales iguales o superiores a 45 m³/h instalar 2 tomas



Liner



Hormigón



Panel



BAH / BAL

Código	Ref.	Tipo de piscina	Conexión (Ø)	Peso (kg)	Vol. (m³)	uds/caja
062630100000	BAH	Hormigón	63 mm / 2,5"	0,3	0,001	1
062630300000	BAL	Poliéster o Liner	63 mm / 2,5"	0,3	0,001	1

## BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN

- ➔ ABS blanco, protección UV
- ➔ Según las normas EN 16582-1 y EN 16713-2



Liner



Hormigón



Insertos metálicos

Código	Ref.	Tipo de piscina	Aspiración conexión lado piscina 1 1/2" (Ø)	Para terminal modelo	Tapón	Conexión tubería (Ø)	Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**
060600020000	BLRR	Hormigón	Rosca	RCR38	Roscado 1 1/2"	2" / 50 mm	1,5	0,01	4
060610020000	BLL	Liner	Rosca	RCR38	Roscado 1 1/2"	2" / 50 mm	1,5	0,01	4
060620020000	*BLLI	Liner	Rosca	RCR38	Roscado 1 1/2"	2" / 50 mm	1,5	0,01	4
060600150000	BLRE	Hormigón	Rosca	RCR38	Roscado 1 1/2"	50 / 40 mm	1,5	0,01	4
060600164000	BFRE	Hormigón	Rosca	RCR38	Roscado 1 1/2"	63 (PN10)	1,2	0,01	4

\* Modelos con insertos y tornillos en Acero Inox 304, especial para liners reforzados.

\*\* (Cantidad mínima de pedido)



BLRR



BLRE



BLLI (detalle de la base)



BLL




BFRE

Código	Ref.	Tipo de piscina	Aspiración conexión lado piscina 1 1/2" (Ø)	Para terminal modelo	Tapón	Conexión tubería (Ø)	Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**
060601020000	BLPR	Hormigón	Presión	RCP38	Tapeta giratoria	2" / 50 mm	1,6	0,01	4
060601150000	BLPE	Hormigón	Presión	RCP38	Tapeta giratoria	50 / 40 mm	1,6	0,01	4

\* Modelos con insertos y tornillos en Acero Inox 304, especial para liners reforzados.

\*\* (Cantidad mínima de pedido)



BLPR



BLPE

## SUMIDEROS PARA PISCINA RESIDENCIAL Ø 200 mm



- ➔ Para piscinas de nueva construcción, se recomienda instalar al menos 2 desagües con una separación de 1m o más. Si uno de estos dos drenajes está obstruido, el otro debe poder recibir todo el flujo de fondo
- ➔ Para reformas, si no se siguen las recomendaciones anteriores, utilizar la cubierta anti-vortex ATT
- ➔ Caudal de aspiración recomendado  $\leq 0,5$  m/s
- ➔ Según EN 16582-1
- ➔ Según EN 16713-2 cuando se utiliza la conexión inferior de 1,5"



Liner



Hormigón



Insertos metálicos



SRP



SRPL



INSERTS



ATT



RCD

Código	Ref.	Tipo de piscina	Caudal l/h	Conexión (Ø)	Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**
060201000000	SRP	Hormigón	13000	2" lateral/1,5" inferior	3.5	0.044	1
060202000000	SRPL	Liner	13000	2" lateral/1,5" inferior	3.5	0.044	1
060203000000	*SRPLI	Liner	13000	2" lateral/1,5" inferior	3.5	0.044	1
060230000001	ATT (anti-vortex)	Para SRP / SRPL / SRPLI (RCD)	--	--	--	--	1
060230000000	RCD	Rejilla y marco para hormigón	--	--	0.3	--	1

\* Modelos con insertos y tornillos en Acero Inox 304, especial para liners reforzados.

\*\* (Cantidad mínima de pedido)

## TOMA SUCCIÓN



Hormigón

- ➔ Según EN 16582-1
- ➔ Rejilla plástica rectangular, fijada con tornillos en acero inoxidable
- ➔ Desagüe en canaletas de rebosadero o en paredes, apoyando la aspiración de los skimmers

Código	Ref.	Tipo de piscina	Caudal l/h	Conexión (Ø)	Rejilla mm	Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**
060700000000	BTS	Hormigón	7000	63 mm	142*69	1,2	0,005	1

\*\* (Cantidad mínima de pedido)



BTS

## REGULADOR DE NIVEL

- ➔ Repone automáticamente el agua perdida al lavar el filtro, por evaporación, etc.
- ➔ Marco cuadrado y tapa redonda, comunes al skimmer

Código	Ref.	Conexión interior (Ø)	Conexión exterior (Ø)	Peso (kg)	Vol. (m³)	u.m.v.**
061400000000	RGP	3 / 8"	50	6	0,074	1

\*\* (Cantidad mínima de pedido)



RGP