


CAUDALÍMETROS

3 AÑOS DE GARANTÍA

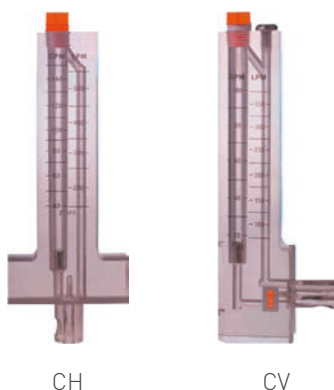

- ➔ Instalación sencilla
- ➔ Una sola pieza de metacrilato transparente
- ➔ Flotador de lectura en AISI316
- ➔ Escala grabada sobre el material
- ➔ Precisión $\pm 8\%$
- ➔ Temperatura 80°C
- ➔ Presión 10 bar
- ➔ En dos opciones modelos horizontales (CH) y verticales (CV)

Código	Ref.	Pilot Ø (mm)	Tubería Ø (mm)	Caudal (l/min) (PN10)		Peso (kg)	Vol. (m³)	uds/caja
				MIN	MAX			
214001015000	CH 15	15	50	50	350	0,3	0,0002	1
214001020000	CH 20	15	63	100	475	0,3	0,0002	1
214001025000	CH 25	15	75	150	700	0,3	0,0002	1
214001030000	CH 30	15	90	200	850	0,3	0,0002	1
214001040000	CH 40	15	110	600	1800	0,4	0,0003	1
214002015000	CV 15	15	50	100	450	0,3	0,0002	1
214002020000	CV 20	15	63	175	675	0,3	0,0002	1

CONTADORES

CONTADORES DE AGUA CHORRO MULTIPLE

- ➔ Caudales nominales de 1,5 a 10 m³/h
- ➔ Clase metrológica B. Transmisión magnética
- ➔ Homologados CE
- ➔ Agua fría 40°C y caliente 90°C
- ➔ Presión máxima 16 bar
- ➔ Instalación horizontal
- ➔ Incluye racores
- ➔ Puede incorporar un emisor de impulsos tipo "reed" compatible con cualquier sistema de telelectura



MADE IN EU

3 AÑOS DE GARANTÍA

Foto no contractual

Código	Ref.	DN (mm)	Conexión Ø	Caudal nominal (m³/h)	Peso (kg)	Vol. (m³)	uds/caja
214101020000	CA 20	20	1"	4	-	-	1
214101025000	CA 25	25	1 1/4"	6	1,5	0,0022	1
214101030000	CA 30	30	1 1/2"	10	2	0,0035	1
214101040000	CA 40	40	2"	16	2,1	0,0035	1
214101020001	EIA			Emisor de impulsos "reed"			1