HAYWARD

EXPERT LINE

ANNI DI GARANZIA

TH TOTALLY HAYWARD 3 STANDARD 4 TH

MADE IN EU

AquaRite® UV Low Salinity

INNOVATIVA COMBINAZIONE DI 3 SISTEMI DI DISINFEZIONE: TECNOLOGIA UV, ELETTROLISI A RIDOTTA SALINITÀ E IDROLISI (SALINITÀ: 1,5 G DI SALE/L)

Principio di disinfezione:

- L'elettrolisi a ridotta salinità rilascia la dose di cloro necessaria al mantenimento di un'acqua disinfettata e disinfettante
- L'idrolisi dell'acqua genera radicali liberi con poteri disinfettanti più forti del cloro
- I raggi UV eliminano il 99 % delle clorammine, delle alghe, dei batteri e dei microorganismi

Dispositivo di controllo:

- Controllo e regolazione del pH, del Redox e del cloro libero
- Controllo della filtrazione, dell'illuminazione, del pH, del redox + 4 aus.
- Controllo della temperatura
- Controllo a distanza opzionale (WiFi /Ethernet + app)

Lampada UV: 2 lampade da 55 Watt

- Alimentazione e controllo tramite AquaRite®
- Raccordi di entrata e di uscita universali da 63 mm
- 2 camere distinte per un'efficacia ottimale grazie all'aumento della superficie di contatto con l'acqua
- Materiale realizzato in PVC UL1018 esclusivo, appositamente formulato per resistere agli UV e a una pressione fino a 3 bar

INCLUSO

- Produzione di cloro
- SCHERMO TFT
- Fino a 50 W
- UV
- BASSA SALINITÀ
- +4 Controllo delle 4 uscite ausiliarie
- Controllo della filtrazione e delle pompe a VV
- Modbus
- TOTAL CONNECTIVITY HAYWARD®

TRATTAMENTO ACQUA

OPZIONI DISPONIBILI

Descrizione	AQR-UV-1LS	AQR-UV-2LS	AQR-UV-3LS
Kit pH di serie	BKPER-OPTION-PH (pompa peristaltica 1,5 l/h)		
Kit sonda di Redox Standard	E-OPTION-REDOX		
Kit temperatura	T-OPTION-TEMP		
Sonda amperometrica per cloro libero	H-OPTION-CL		
Sonda a membrana per cloro libero	H-OPTION-CL2		
Modulo WiFi	RS3WI-OPTION-W		
Modulo Ethernet	RS3NET-OPTION-L		
Schermo touch rimovibile	CTS-OPTION-TS		
Schermo TFT rimovibile	AQR-PLUS-PANL		
Rilevamento serbato acido	AQR-PLUS-CANNE		

Kit pH di serie

Kit sonda Redox di serie

Kit temperatura

Sonda amperometrica per cloro libero

Sonda a membrana per cloro libero

Modulo WiFi

Modulo Ethernet

Schermo touch installabile a parete

Schermo TFT rimovibile

Sensore di portata incluso

HAYWARD

EXPERT LINE

ANNI DI GARANZIA

TH TOTALLY HAYWARD 3 STANDARD 4 TH

MADE IN EU

AquaRite® UV Low Salinity



AQUARITE® UV LS

Descrizione	AQR-UV-1LS	AQR-UV-2LS	AQR-UV-3LS
Produzione massima Cl_2/h	0-100 %		
Salinità	Da 1,5 g a 100 g di NaCl		
Scelta della lingua	EN - FR - ES - DE - IT - CS - PT - NL - PL - HU - RO		
Volume della vasca	65 m³	200 m³	300 m³
Display	2,8" TFT		
Alimentazione	220 V; 50/60 Hz		
Dimensioni	270 x 220 x 115 mm		
Centralina	Plastica ignifuga ABS nera		
Copertura di protezione	Plastica ignifuga ABS nera		
Uscita	8-15 A	10-15 A	35-45 A
Consumo	120 W	150 W	360 W
Uscite di controllo principali	Filtrazione / illuminazione / riscaldamento		
Uscite di controllo aggiuntive	4 uscite di relais aggiuntive configurabili dall'utente		
Auto-pulizia	Tramite inversione di polarità		
Misurazione di salinità	Misurazione della salinità (g/l) (precisione di ±10 %)		
Rilevamento copertura piscina chiusa	Il livello di produzione può essere configurato in un intervallo da 0 a 100%		
Rilevamento di portata	Sensore di gas + sensore meccanico di portata		



CELLULA TRASPARENTE

Descrizione	AQR-UV-1LS	AQR-UV-2LS	AQR-UV-3LS
Cellula di elettrolisi al sale	5 piastre di titanio monopolare	7 piastre di titanio monopolare	10 piastre di titanio monopolare
Portata minima	5 m³/h	9 m³/h	9 m³/h
Dimensioni delle piastre	200 x 45 mm	400 x 45 mm	400 x 45 mm
Materiale supporto cellula	Plastica PVC trasparente		
Chiusura cellula	Filettatura che facilita il montaggio della cellula		
Diametro raccordi tubi	63 mm		
Dimensioni cellule	355 x 305 x 305 mm		
Cavo cellula	(3 x 4) x 1,5 m		
Pressione massima	4 kg/cm²		
Temperatura massima	45°C		



UV

Descrizione	AQR-UV-1LS	AQR-UV-2LS	AQR-UV-3LS
Dimensioni	1000 x 375 mm		
Raccordo	63 mm		
Materiale	PVC UL1018		
Watt	2 x 55 W		

CONNETTIVITÀ

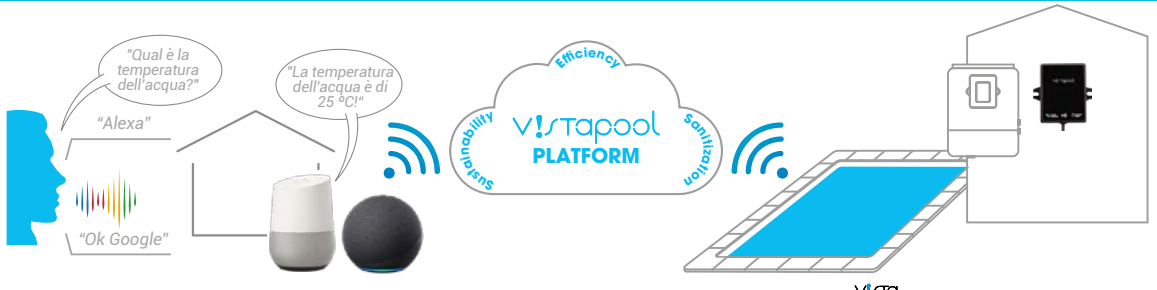

Sfera personale
ilmioaccount@gmail.com

Sfera Vistapool Europe
laltromioaccount@poolmaintenance.com

Guarda il video

* AquaRite® UV LS / AquaRite® + / AquaRite® Flo Advanced / Control Station

Controlla tutte le attrezzature della tua piscina con **Alexa** e **Google Assistant***

TRATTAMENTO ACQUA