

KIT GLV / GTV

TODO EN UNO



Arena



Filtro inyectado



Residencial hasta 85 m³



Versión lateral



Versión top



6 Réfs. de 4.8 a 14 m³/h



Válvula incluida



Estabilidad



Resistente



Sin herramientas





Tapa roscada



Grupo de filtración con bomba Ondina y válvula lateral

Grupo de filtración con bomba Ondina y válvula top

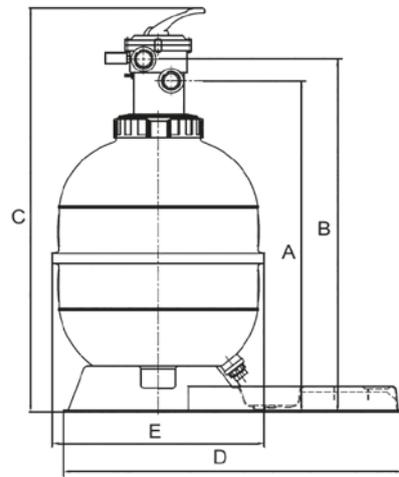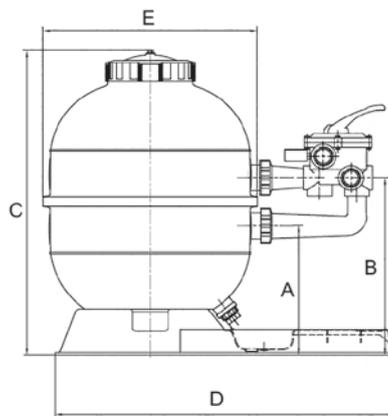

CLASSIC LINE

5 AÑOS DE GARANTÍA TANQUE

3 AÑOS DE GARANTÍA EQUIPO

Compuesto por:

- ➔ Filtro serie GLV o GTV
- ➔ Opción válvula lateral o top
- ➔ Vari-Flo™ Válvula de 6 vías y enlaces
- ➔ Manómetro incluido
- ➔ Bomba, opción Ninfa u Ondina
- ➔ Enlace entre bomba y filtro
- ➔ Para piscinas hasta 85 m³

Código	Ref.	Filtro Ø	Conexión	Bomba	Caudal (m³/h) @ v(m³/h/m²)		Arena (kg)	Vitrafil (kg)	Peso (kg)	Vol. (m³)	uds/palet
					40	50					
020541103323	GLVN 400-33	400	1.5"	NK 33	4.8	6	50	40	18.8	0.242	4
020551207123	GLVO 500-71	500	1.5"	OK 71	7.6	9.5	100	80	25.5	0.349	4
020561210023	GLVO 600-100	600	1.5"	OK 100	11.2	14	125	100	28.5	0.488	4
020641102523	GTVN 400-33	400	1.5"	NK 33	4.8	6	50	40	17.8	0.242	4
020651207123	GTVO 500-71	500	1.5"	OK 71	7.6	9.5	100	80	25.5	0.349	4
020661210023	GTVO 600-100	600	1.5"	OK 100	11.2	14	125	100	28.5	0.488	4

Datos Técnicos	
Temp. máx. agua / Presión máx.	50°C / 1,6 bar
Presión máxima	0,5 - 1,3 bar
Presión de prueba	2,5 bar
Conexión	1,5"
Tanque / Brazos / Enlaces / Tapa	PP/PP/ABS/SAN®
Granulometría medio filtrante	0,4 ÷ 0,8 mm

Dimensiones (mm)					
Ref.	A	B	C	D	E
GLVN 400-33	251	376	636	824	453
GLVO 500-71	331	456	795	824	553
GLVO 600-100	376	501	875	824	653
GTVN 400-33	706	766	907	824	453
GTVO 500-71	864	924	1065	824	553
GTVO 600-100	944	1004	1146	824	653